



题目: 经济阀性能数据  
 产品: 经济阀, P/N 41051  
 发布日期: 2010年2月12日

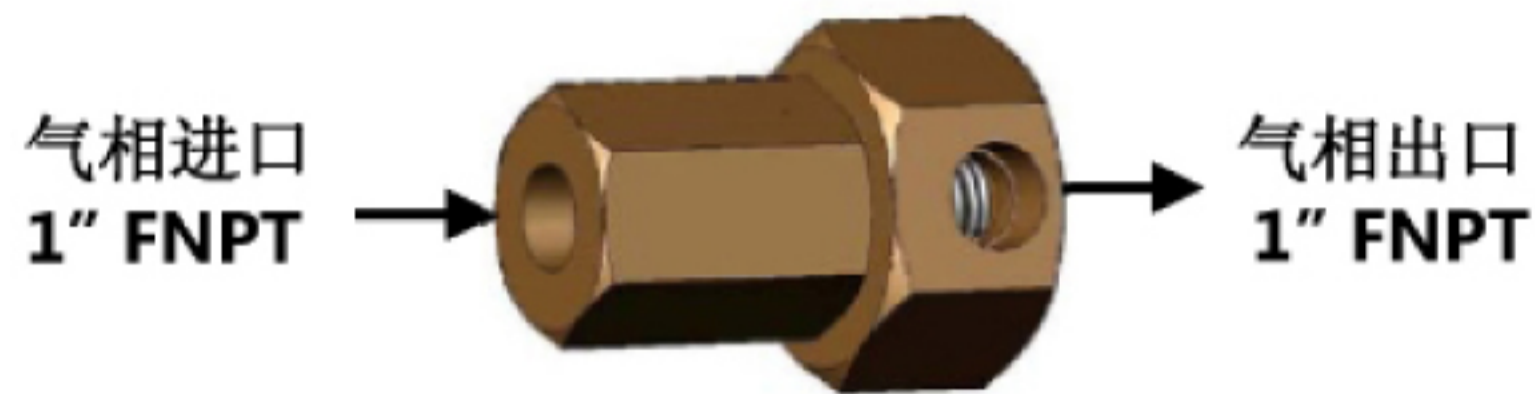


经济阀功能作为高低压阀门，在环境允许的情况下充分利用当前环境能源，当外部环境能量不足时则切换为气化器提供的能量继续工作。同时适用于直燃式以及电热式LPG气化器系列产品。

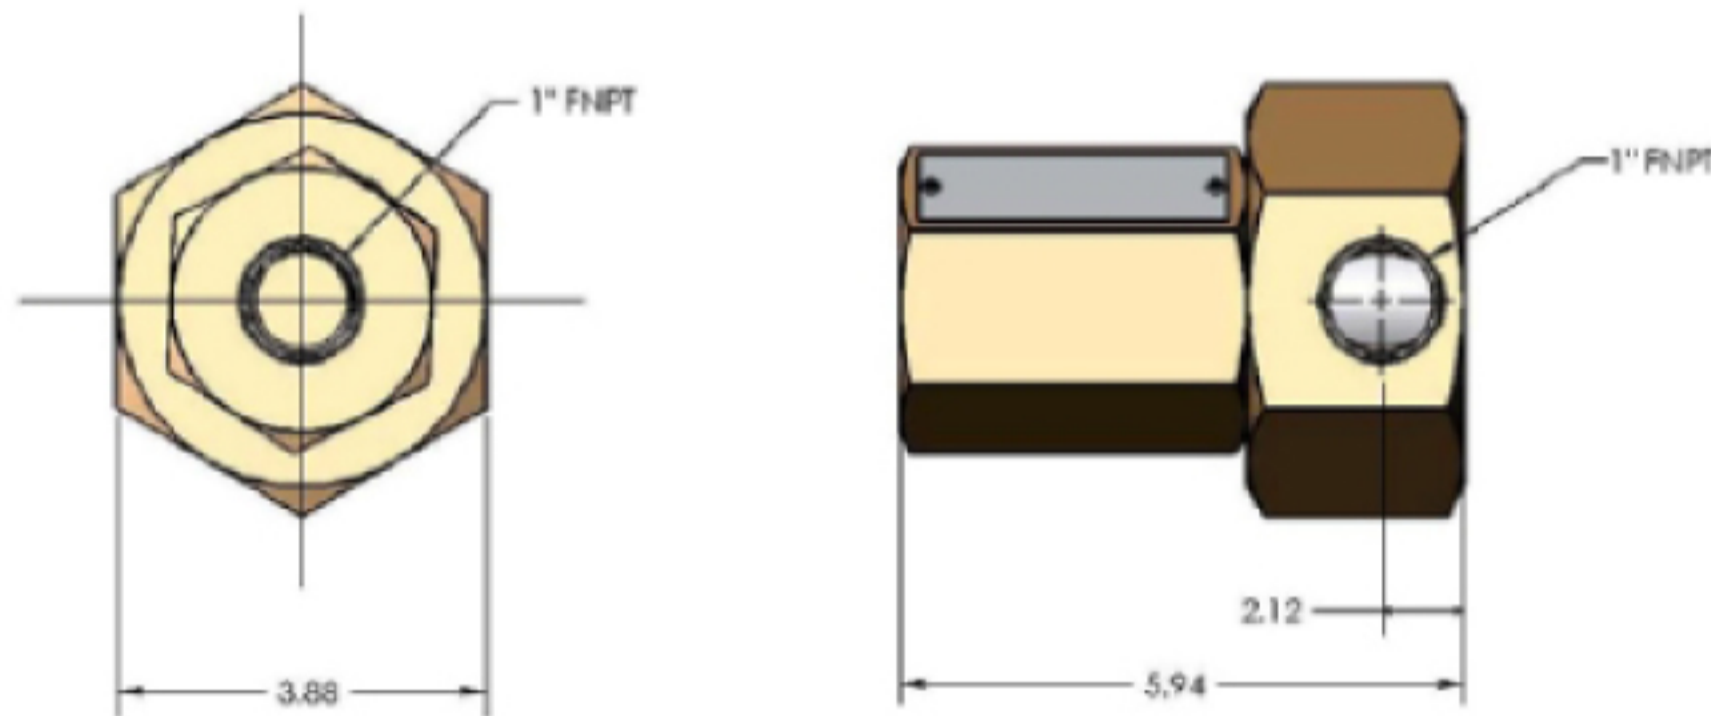

最大输送能力, 气相:.....184 gallons/hr (368 kg/hr)  
 压力值:.....250 psig (17.6 kg/cm<sup>2</sup>)  
 运输重量:.....11lbs (5 kg)

	气相压力		环境温度, 商业丙烷	
	psig	kg/cm <sup>2</sup>	°F	°C
启动开启:	44	3.10	21	-6
完全开启:	22	1.55	-2	-19
启动关闭:	54	3.80	31	-1
完全关闭:	82	5.77	53	12

下图是一个典型的安装模式图,可供一般安装参考使用。此处需要注意的是正确的操作应为操作人员必须设置一个比蒸气压力调节罐更高的排气压力装置。

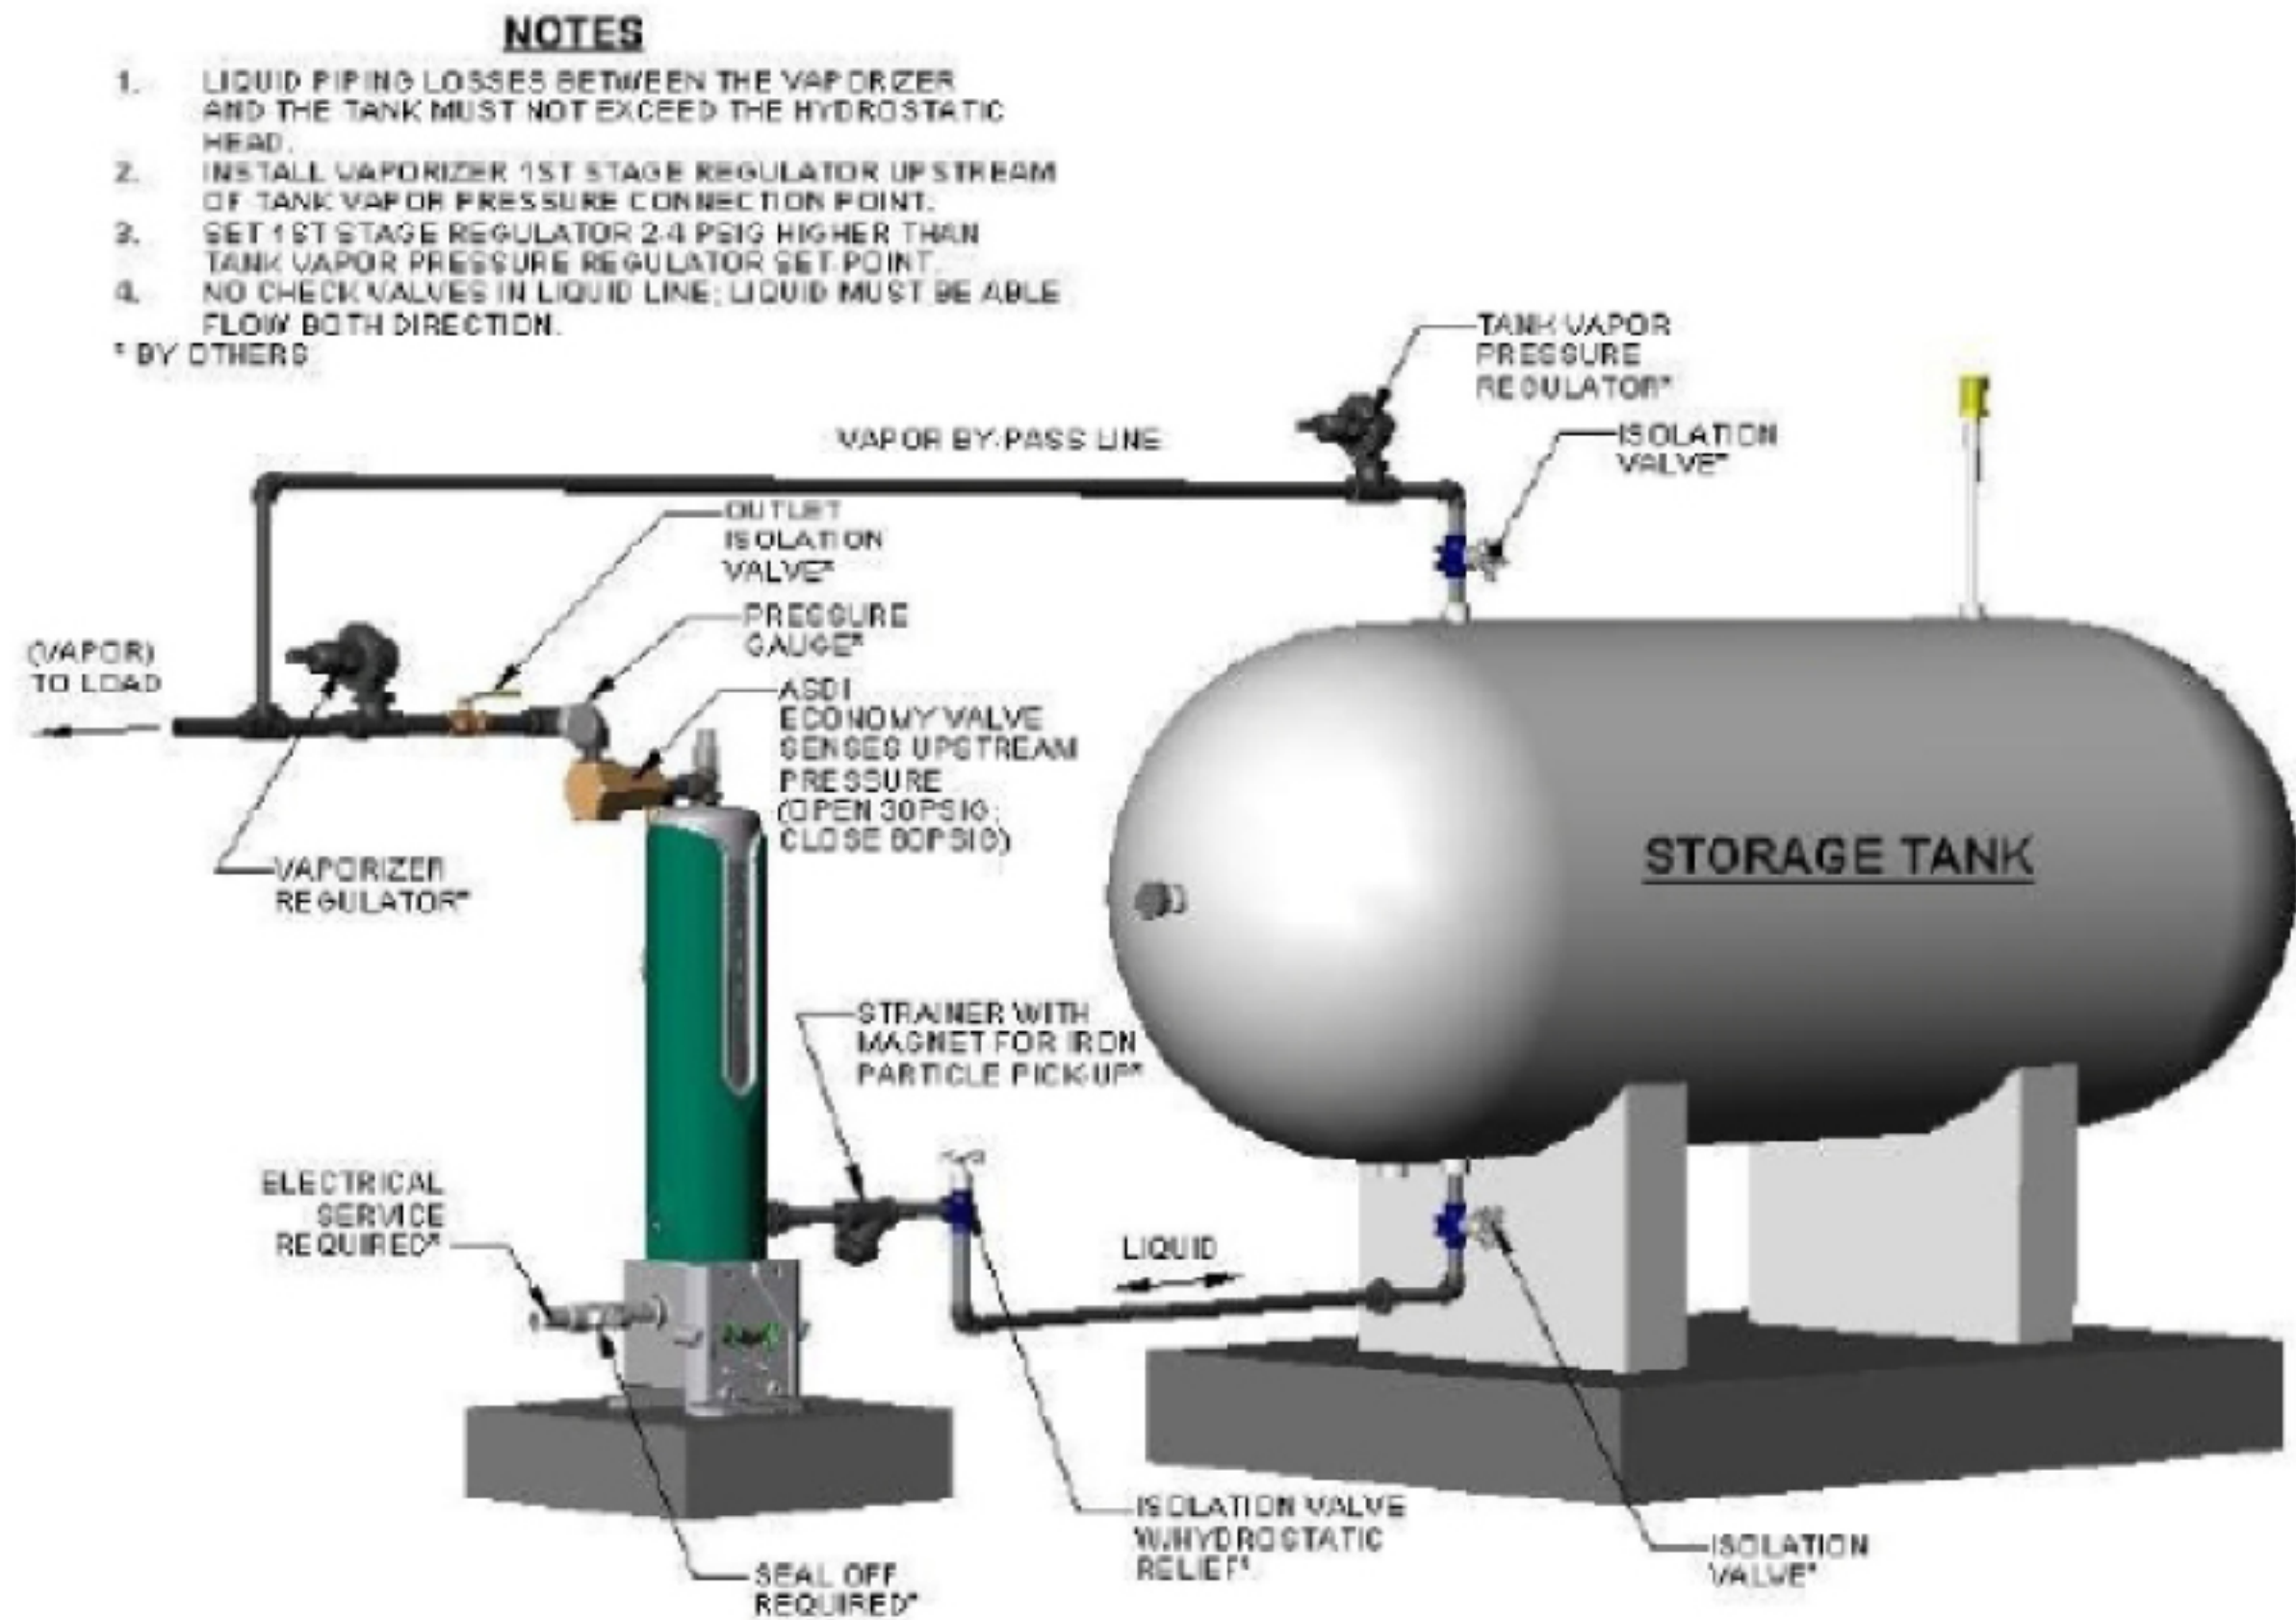

**典型安装图/电加热气化器**

在奥盖斯森迪公司产品的持续改进是长期的工作目标。如您有任何关于本公告的疑问或改进建议请直接电话或邮件联系客户服务部门